



| Technische Daten | | HK 4000 | AB 4018 | HK 4500 | HK 5000 |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größte Reichweite | Maß A | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
| Größte Ausschütthöhe | Maß B | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 5500 mm |
| Größte Arbeitstiefe | Maß C | 2100 mm | 2100 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Gesamtbreite minimal – maximal | | 1980-2325 mm | 1150-3500 mm | 2115-2370 mm | 2120-2370 mm |
| Drehkranzdurchmesser | | – | – | 500 mm | 700 mm |
| Schwenkbereich | | 225° | 225° | 360° | 360° |
| Hubkraft mit gestrecktem Arm | | 400 kg | 400 kg | 700 kg | 750 kg |
| Hubkraft mit geknicktem Arm | | 800 kg | 800 kg | 1100 kg | 1200 kg |
| Reisskraft nach DIN 24086 | | 7000 N | 7000 N | 12500 N | 13000 N |
| Losbrechkraft nach DIN 24086 | | 17000 N | 17000 N | 25000 N | 27000 N |
| Zylinderdruckkraft bei Tieflöffel | | 5000 kp | 5000 kp | 6200 kp | 6200 kp |
| Zyl.-Druckkraft bei hydr.-Verriegelung | | 5000 kp | 5000 kp | 5700 kp | 5700 kp |
| Betriebsdruck bei hydr.-Verriegelung | | 180 bar | 180 bar | 200 bar | 200 bar |
| Leistungsbedarf | | 20 KW/27 PS | 20 KW/27 PS | 25 KW/34 PS | 30 KW/41 PS |
| Schleppergewicht je nach Typ minimum | | 1400 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg |
| Eigengewicht ohne Werkzeug | | 550 kg | 700 kg | 750 kg | 970 kg |

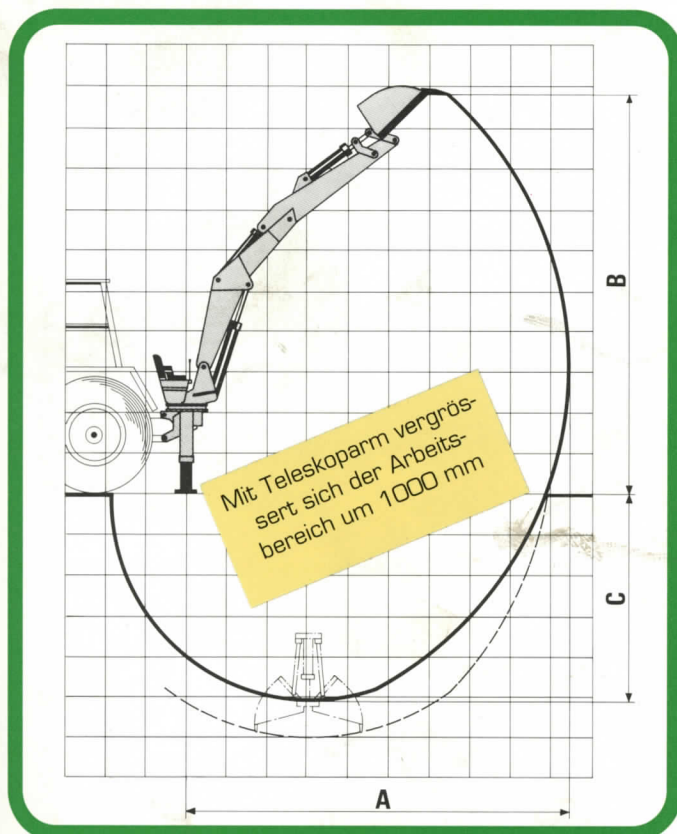

Rücklauffilter

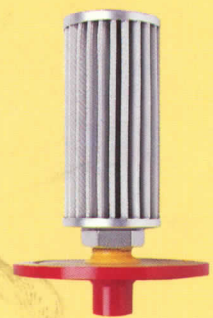

Ansaugfilter

Durch den Einbau von 2 Ölfiltern werden selbst feine Schmutzpartikel ferngehalten. Nur mit der Doppelfilteranlage arbeitet ein Hydraulikkran störungsfrei. Zusätzlich wird eine hohe Lebensdauer der Hydraulikpumpe-Steuerblock-Hydraulikzylinder und Dichtmanschetten erreicht. Die Metall-Filter-Einsätze werden mit Dieselmotoren gereinigt. Dadurch sparen Sie die Kosten für neue FilterEinsätze und zusätzliche Ölwechsel.

Bitte verlangen Sie auch den Prospekt «Arbeitsgeräte – Zubehör»!